


Návrh - Obnova dětského hřiště Zahořany



Půdorysná situace, zákres do katastru - Obnova dětského hřiště Zahořany

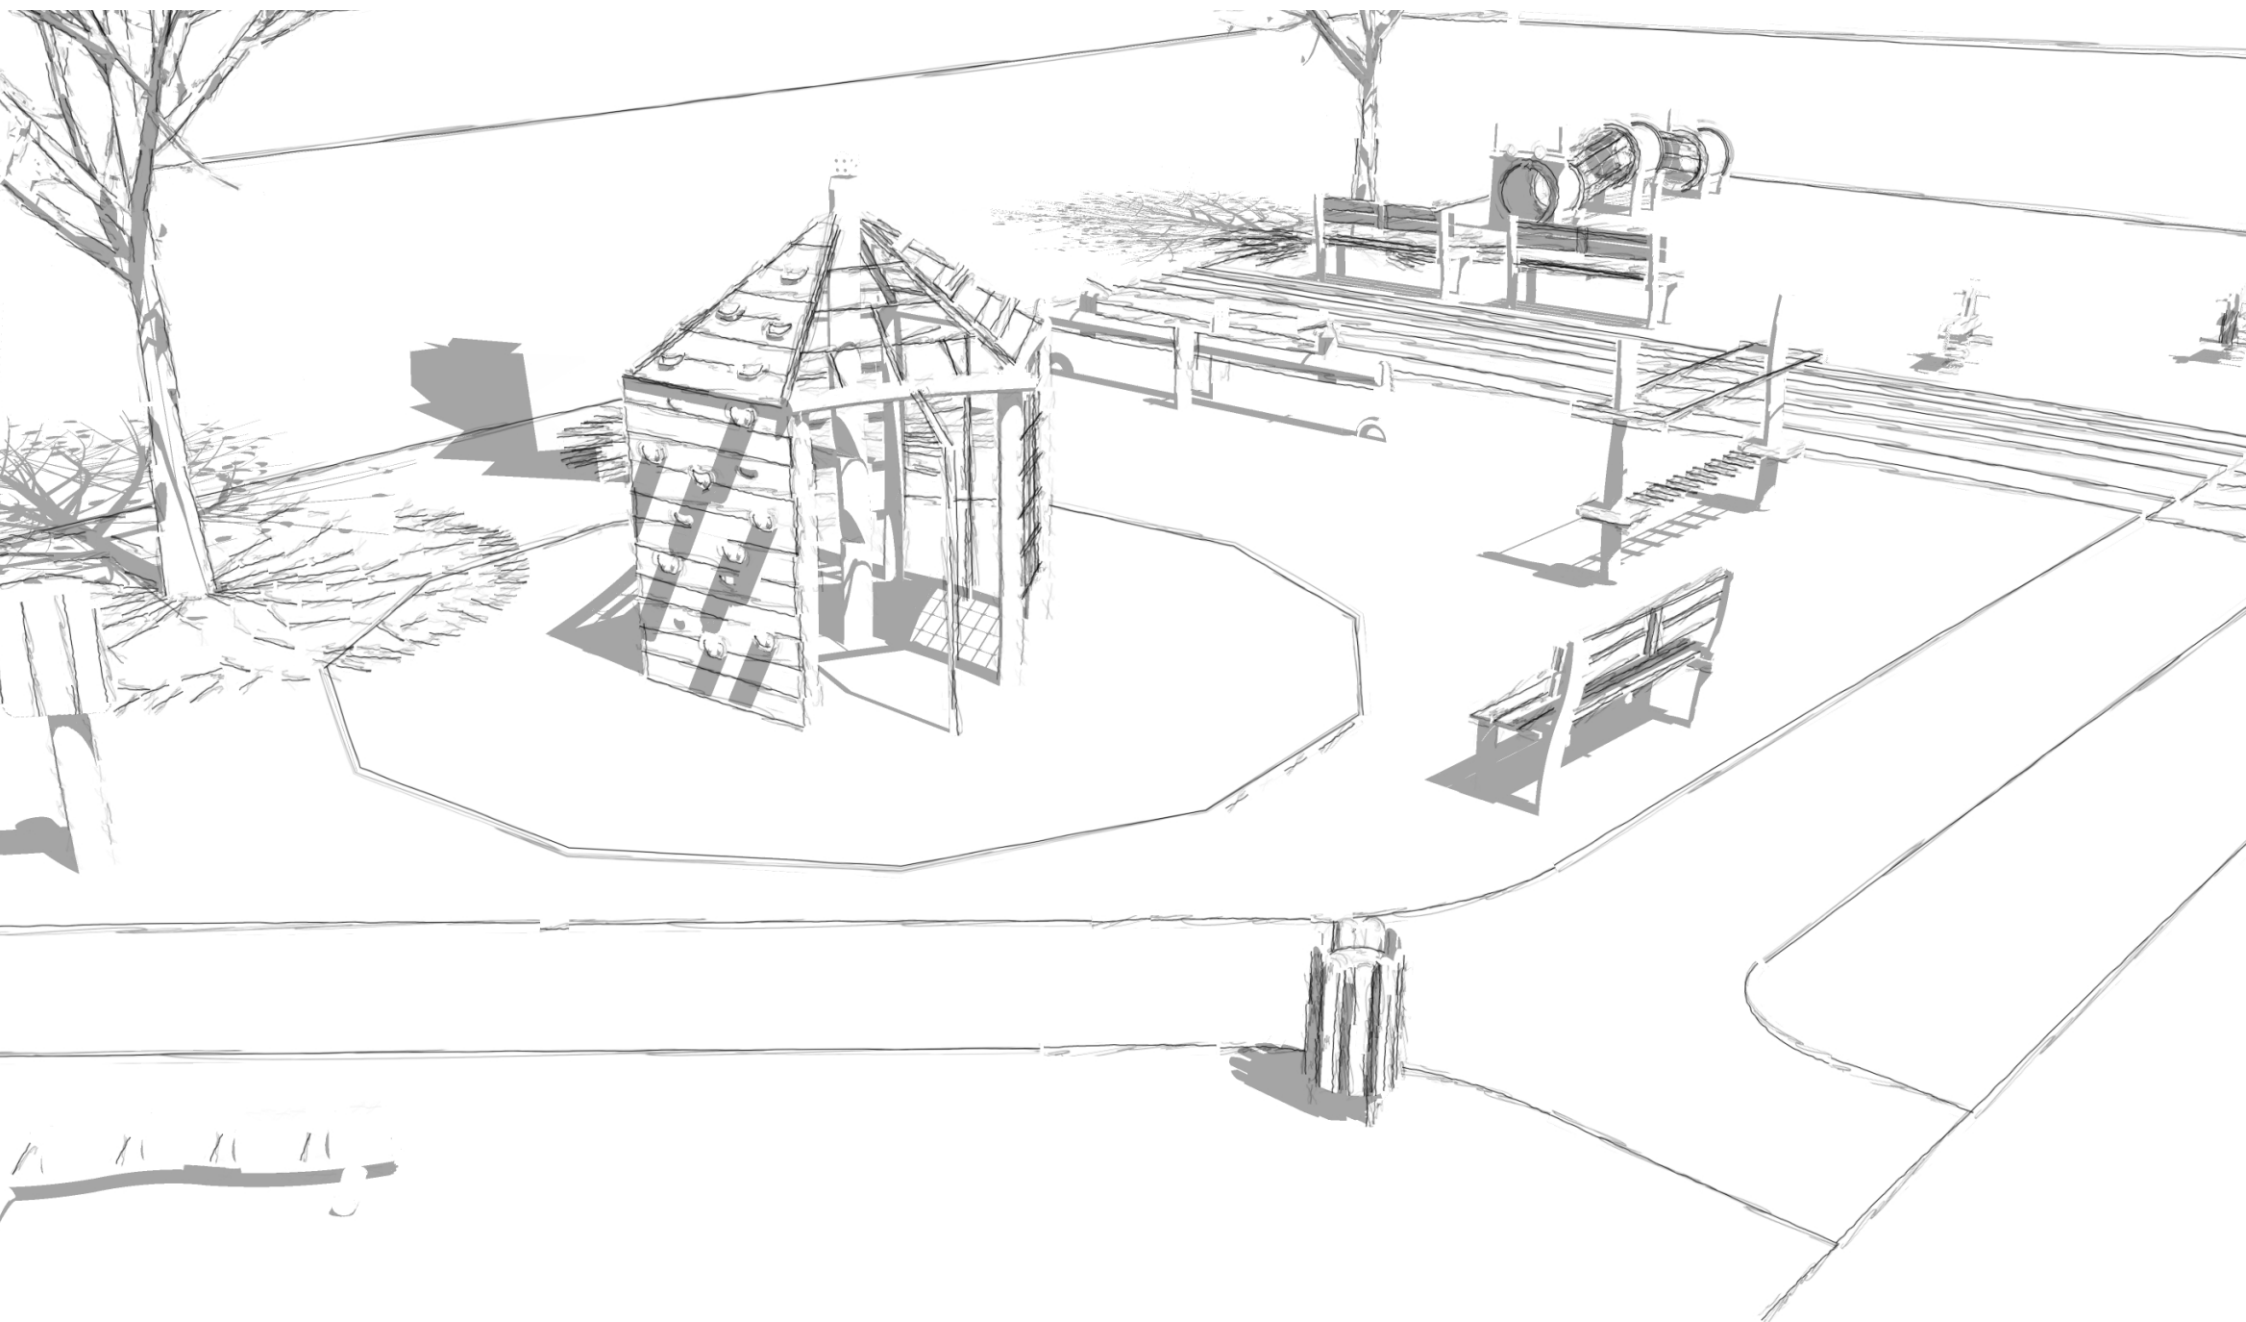

Měřítko 1:400 formát A4

0 4 8 12 16 20m

Vizualizace - Obnova dětského hřiště Zahořany



PROLÉZAČKA ŠAPITÓ

Věková skupina:
6 - 15 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 2,45 m

š= 2,45 m

h= 3,10 m



Výška pádu: 2,00 m





ČSN EN 1176-1 : 2008



Tlumicí mat. pro výšku pádu
do 2 m - 33m²



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- nerezové komponenty

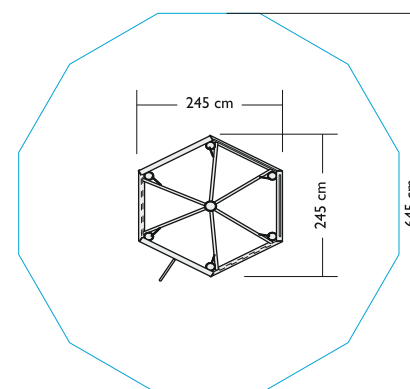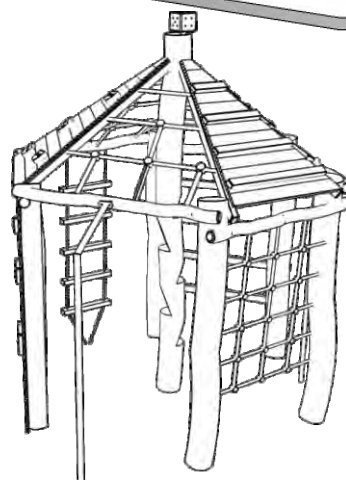

LANOVÝ MOSTEK

Věková skupina:
3 - 15 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 2,80 m

š= 0,40 m

h= 2,30 m



Výška pádu: 40 cm






ČSN EN 1176-1 : 2008



Volný prostor bez
tlumícího materiálu - 21m2



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- lano 16 mm z PP s ocelovým jádrem
- nerezový řetěz

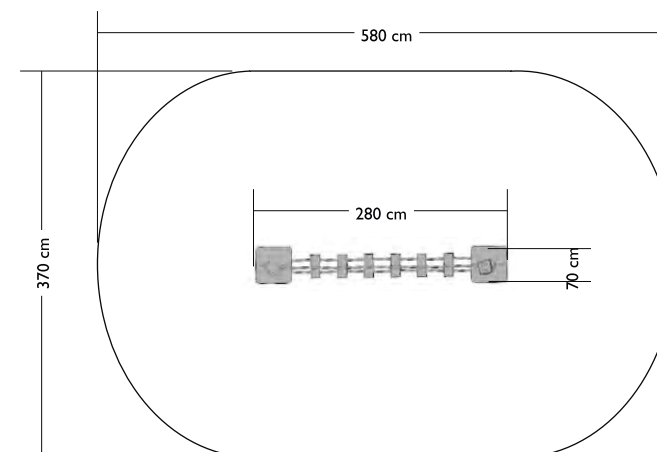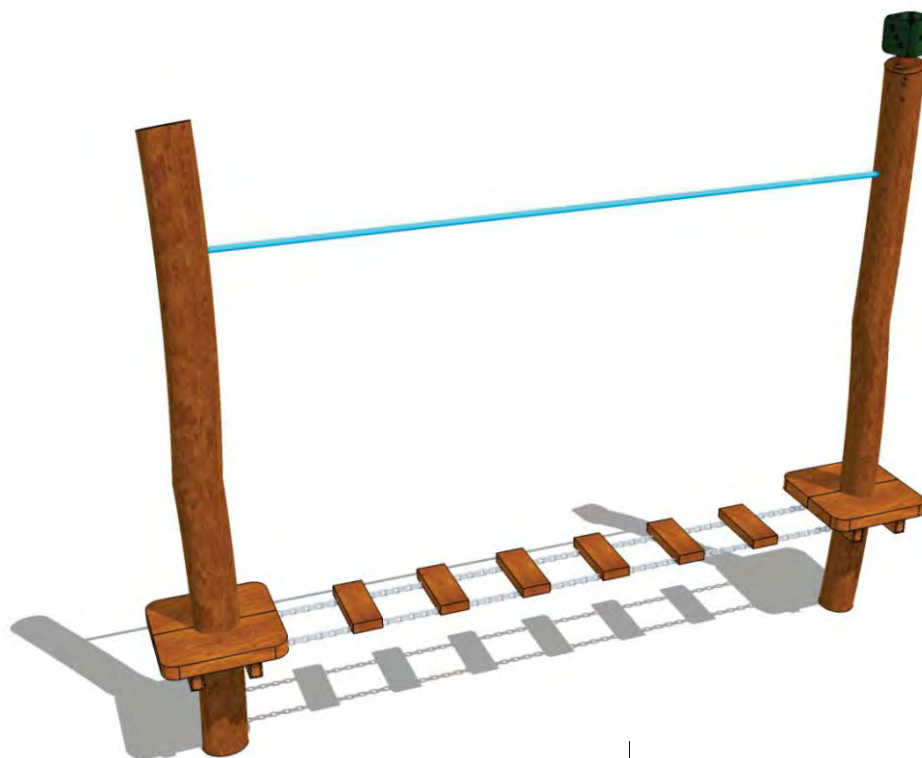

VAHADLOVÁ HOUPAČKA KONÍK

Věková skupina:
4 - 12 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:
d= 3,90 m
š= 0,60 m
h= 0,75 m



Výška pádu: 100 cm






ČSN EN 1176-6 : 2008



Tráva nebo udusaná
hlína - 15m²



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel

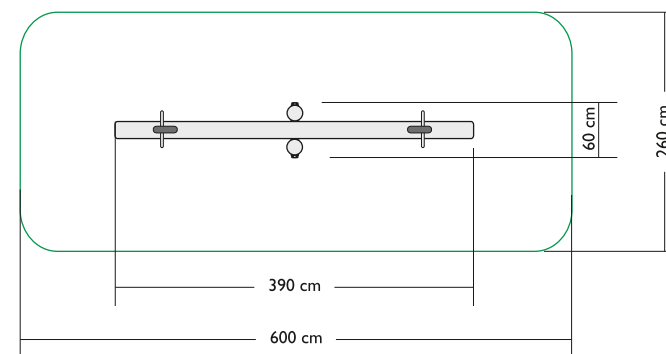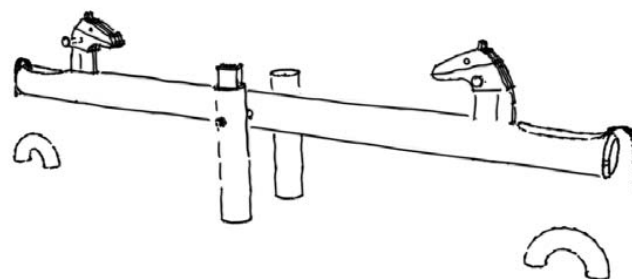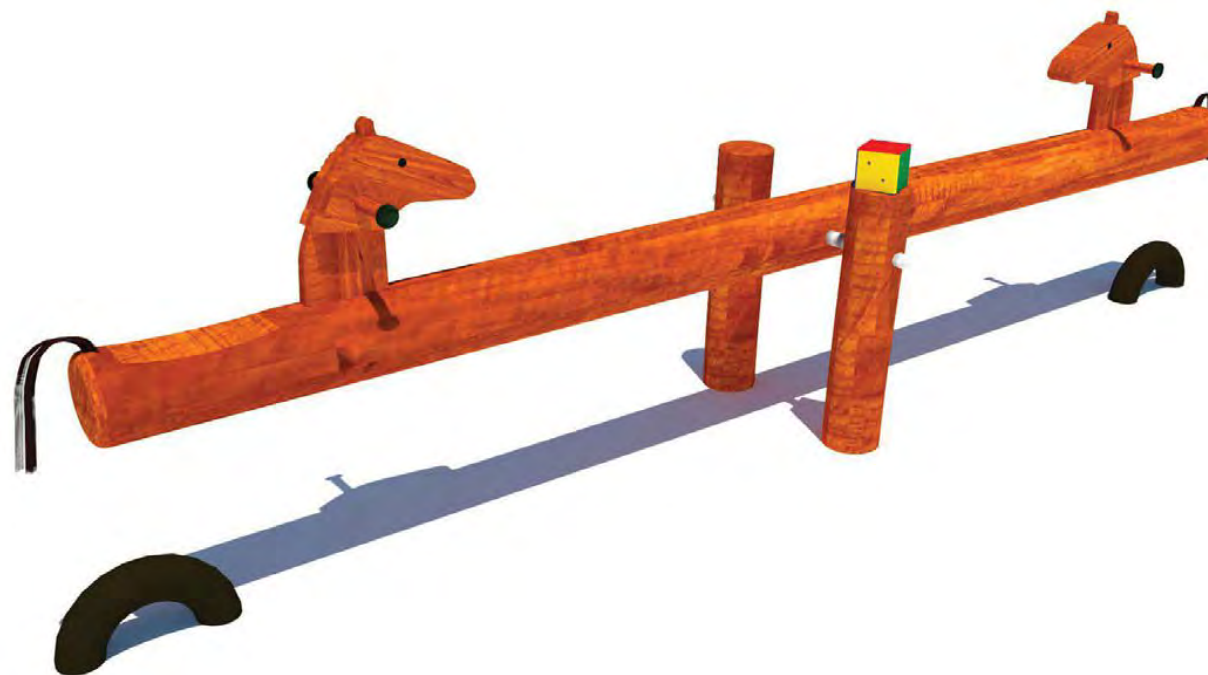

HOUPADLO PRUŽINOVÉ KONÍK

Věková skupina:
3 - 10 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 1,00 m

š= 0,27 m

h= 0,90 m



Výška pádu: 100 cm





ČSN EN 1176-6 : 2008



Tráva nebo udusaná
hlína - 7m²



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- komaxitová ocelová pružina

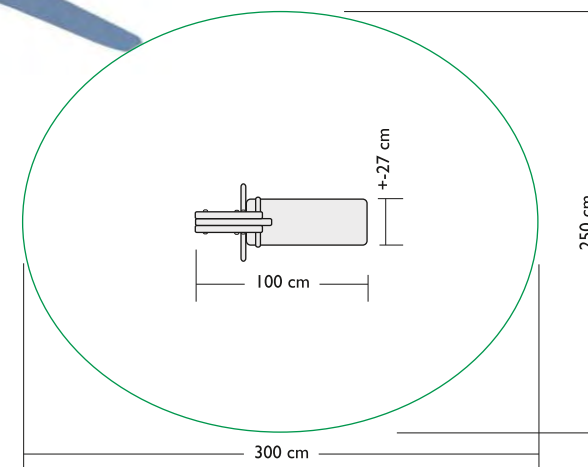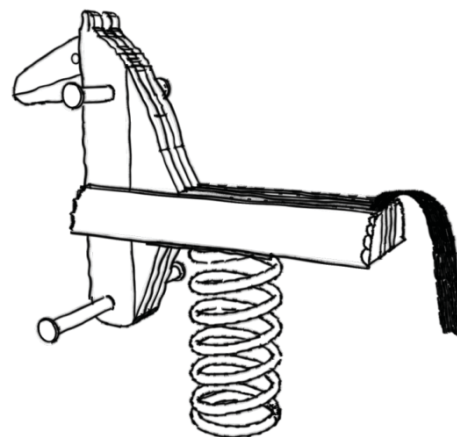

HOUPADLO PRUŽINOVÉ PES

Věková skupina:
3 - 10 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 1,00 m

š= 0,27 m

h= 0,90 m



Výška pádu: 100 cm






ČSN EN 1176-6 : 2018



Tráva nebo udusaná
hlína - 7m2



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- komaxitová ocelová pružina

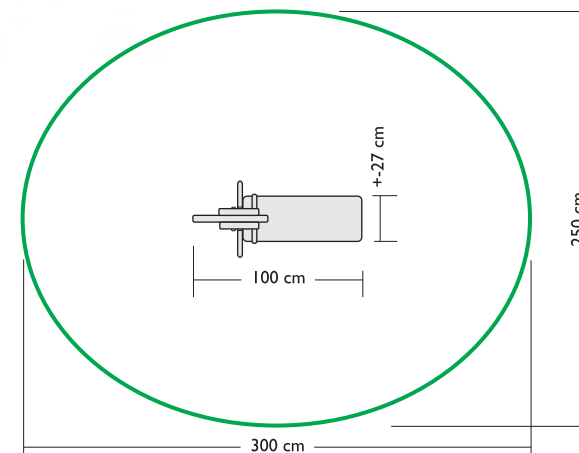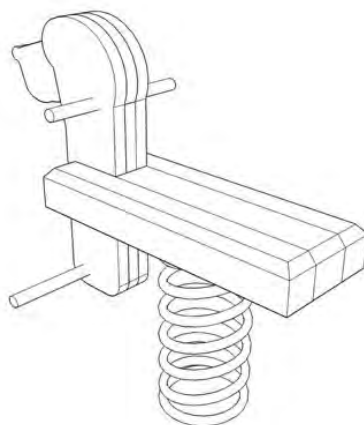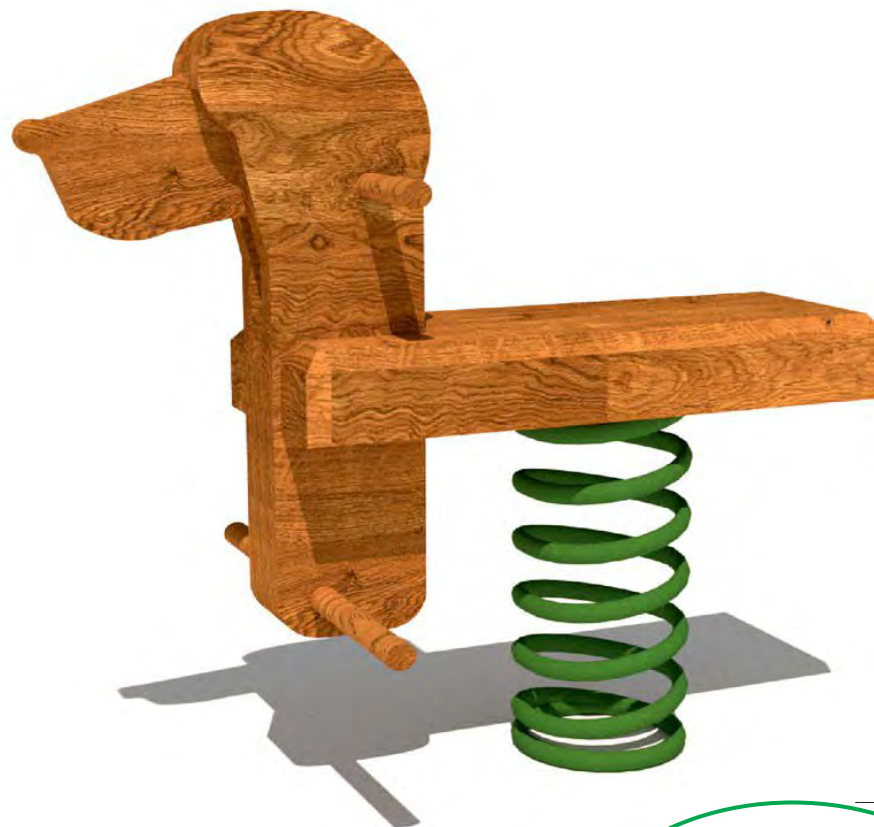

HOUSENICE

Věková skupina:
5 - 15 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:
d= 5,15 m
š= 1,10 m
h= 1,40 m






Výška pádu: 95 cm



ČSN EN 1176-1 : 2008



Tráva nebo udusaná
hlí na - 31 m²

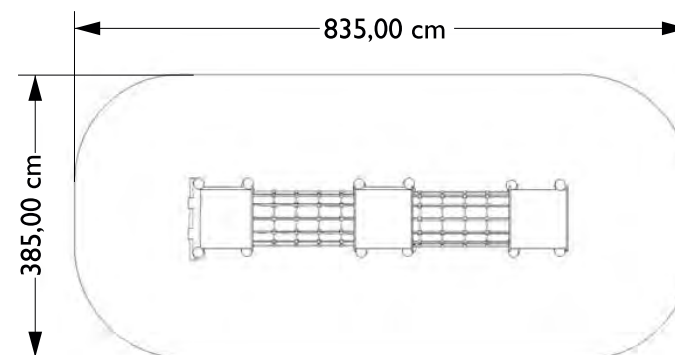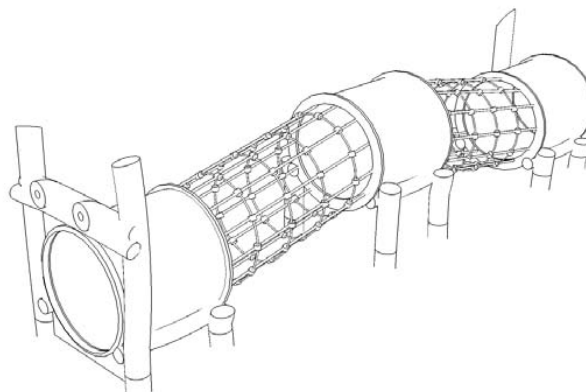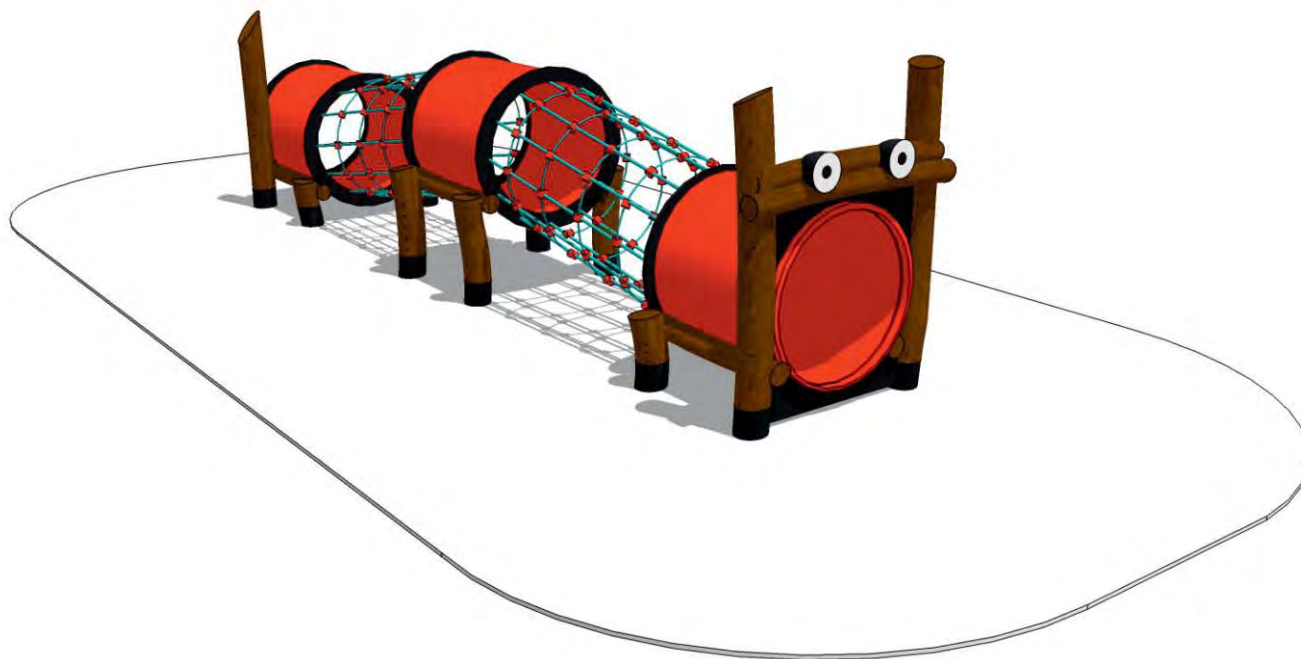

STOJAN NA KOLA KLÁDA

Věková skupina:
bez omezení



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:
d= 1,60 m
š= 0,60 m
h= 0,40 m



Výška pádu: 0 cm






ČSN EN 2008



Volný prostor bez
tlumícího materiálu - 16m2



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel

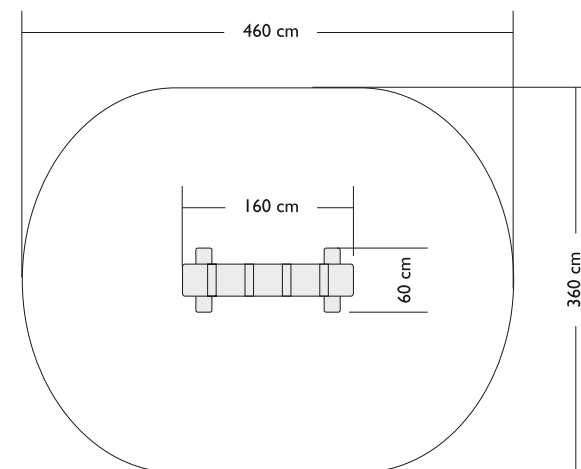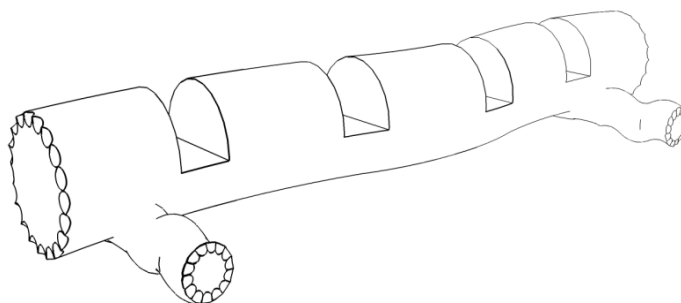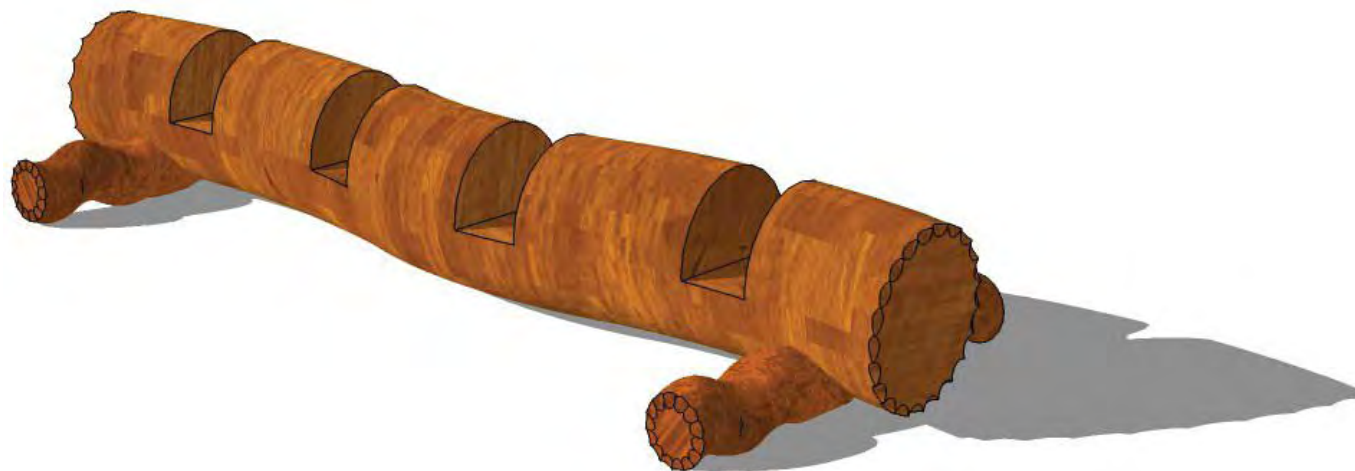

LAVIČKA S OPĚRKOU

Věková skupina:
bez omezení



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:
d= 1,95 m
š= 0,65 m
h= 1,00 m



Výška pádu: 0 cm





ČSN EN 2008



Volný prostor bez
tlumícího materiálu - 18m2



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel

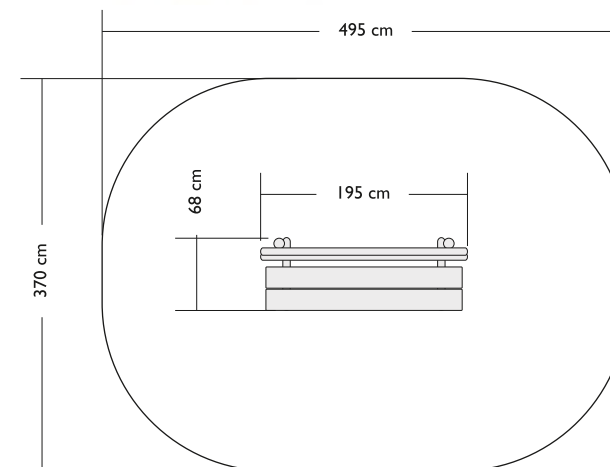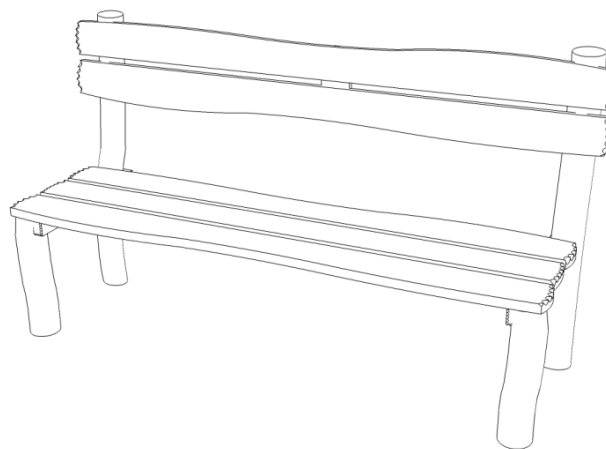

KOŠ ODPADKOVÝ KULATÝ

Věková skupina:
bez omezení



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 0,40 m

š= 0,40 m

h= 0,65 m



Výška pádu: 0 cm




ČSN EN 2008



Volný prostor bez
tlumícího materiálu - 9m2



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel

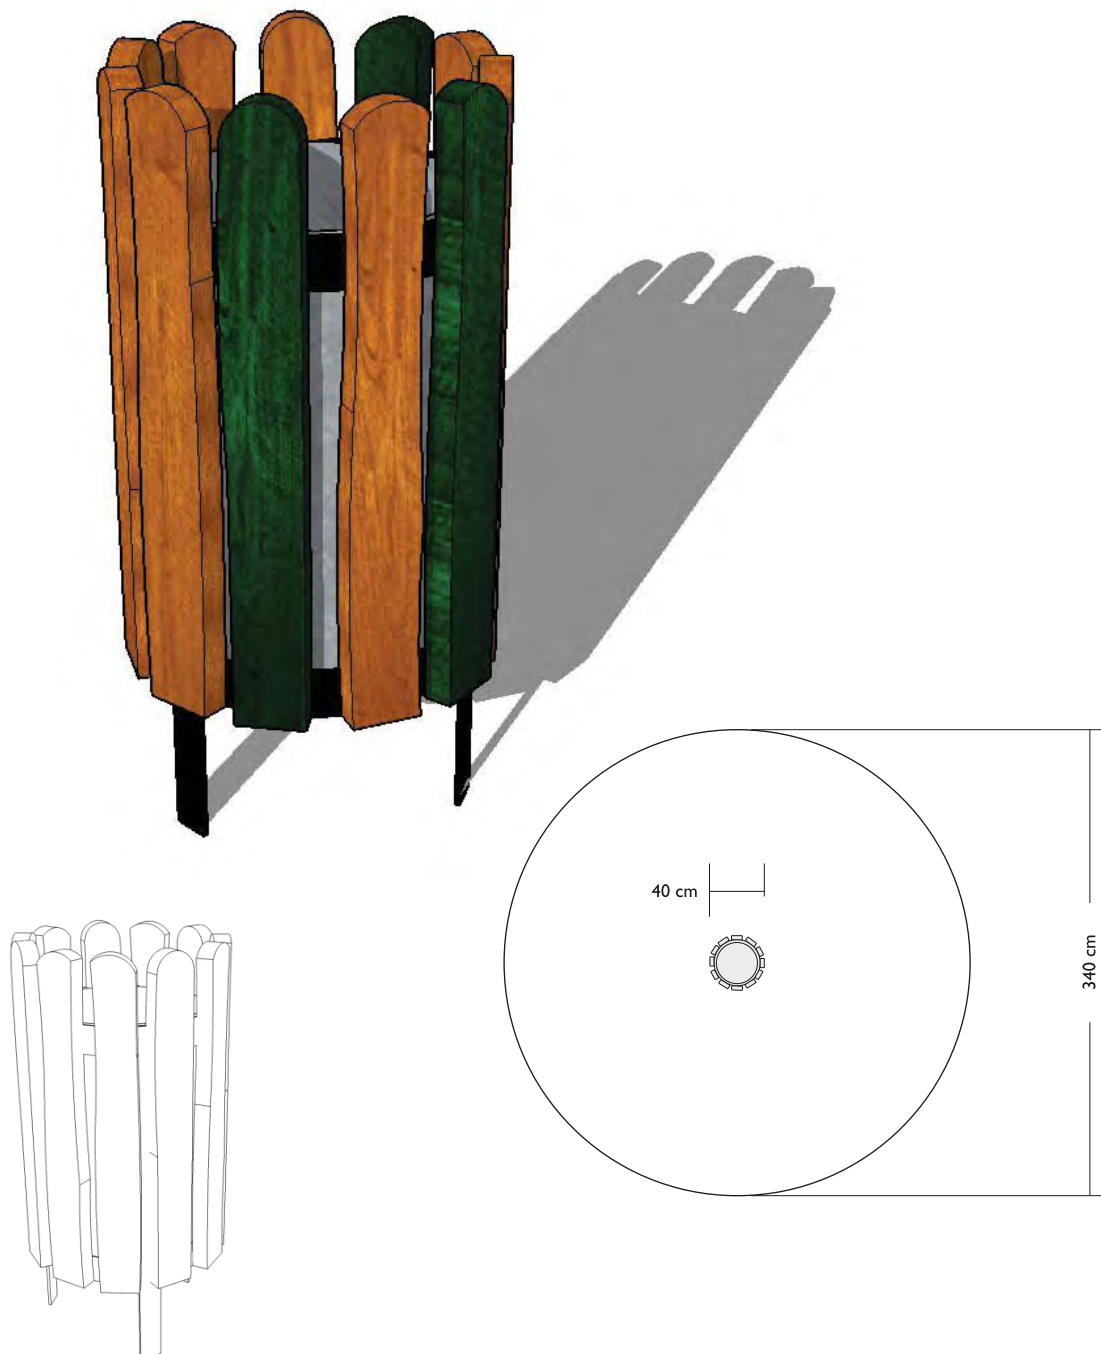

INFOPANEL 75x80

Věková skupina:
bez omezení



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

$d = 0,75 \text{ m}$

$$\check{s} = 0,19 \text{ m}$$
$$h = 2,00 \text{ m}$$


Výška pádu: 0 cm



ČSN EN 2008



Volný priestor bez
tlumivého materiálu - 11 m²



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- návštěvní řád není součástí infopanelu

