



CHODNÍK U VOZOVKY

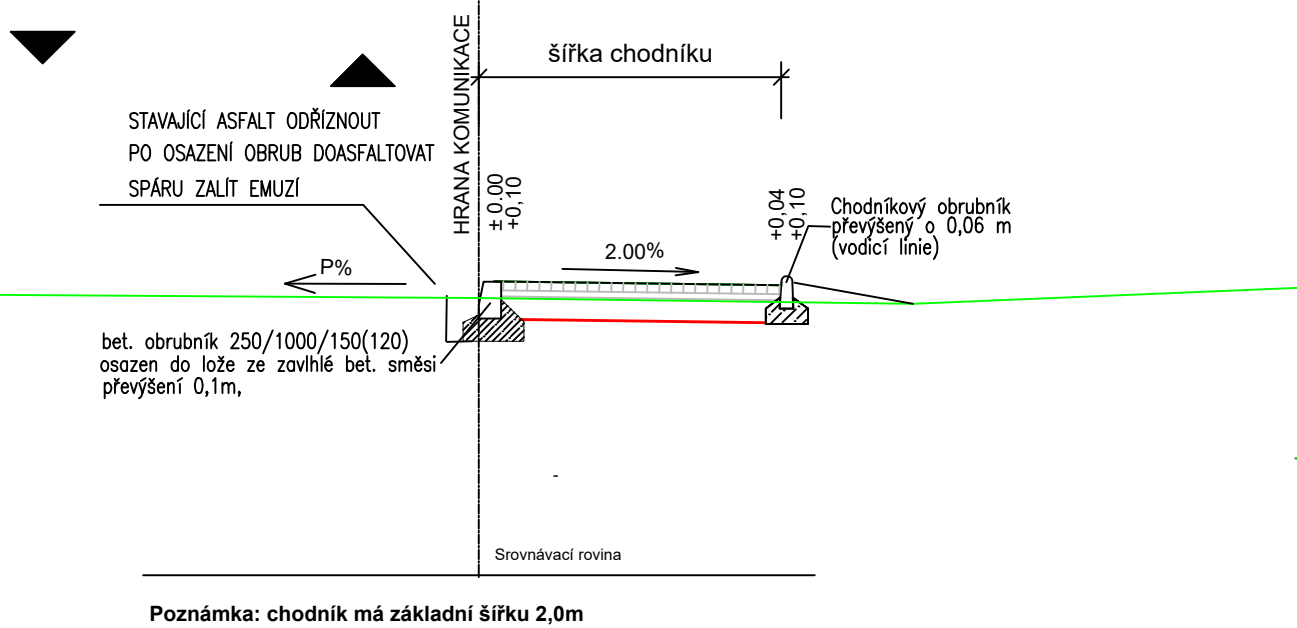

CHODNÍK ZA ZELEným PÁSEM

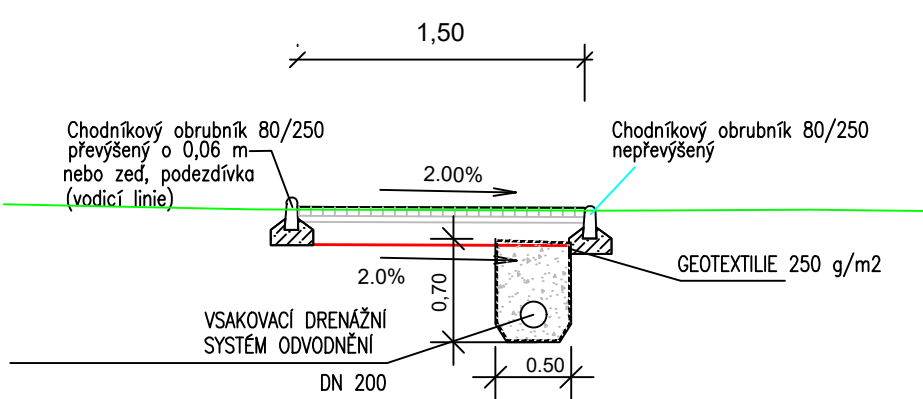


(S1) KONSTRUKCE CHODNÍKŮ

DLAŽBA BETONOVÁ	DL	60 mm	ČSN 736131-1
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B 0/32	150 mm	ČSN 736126
CELKEM		250 mm	min. E _{def,2} = 30 MPa


(S2) KONSTRUKCE SJEZDŮ, POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK

DLAŽBA BETONOVÁ	DL	80 mm	ČSN 736131-1
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA)	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B 0/32	200 mm	ČSN 736126
CELKEM		320 mm	min. E _{def,2} = 30 MPa


ZASTÁVKA BUS

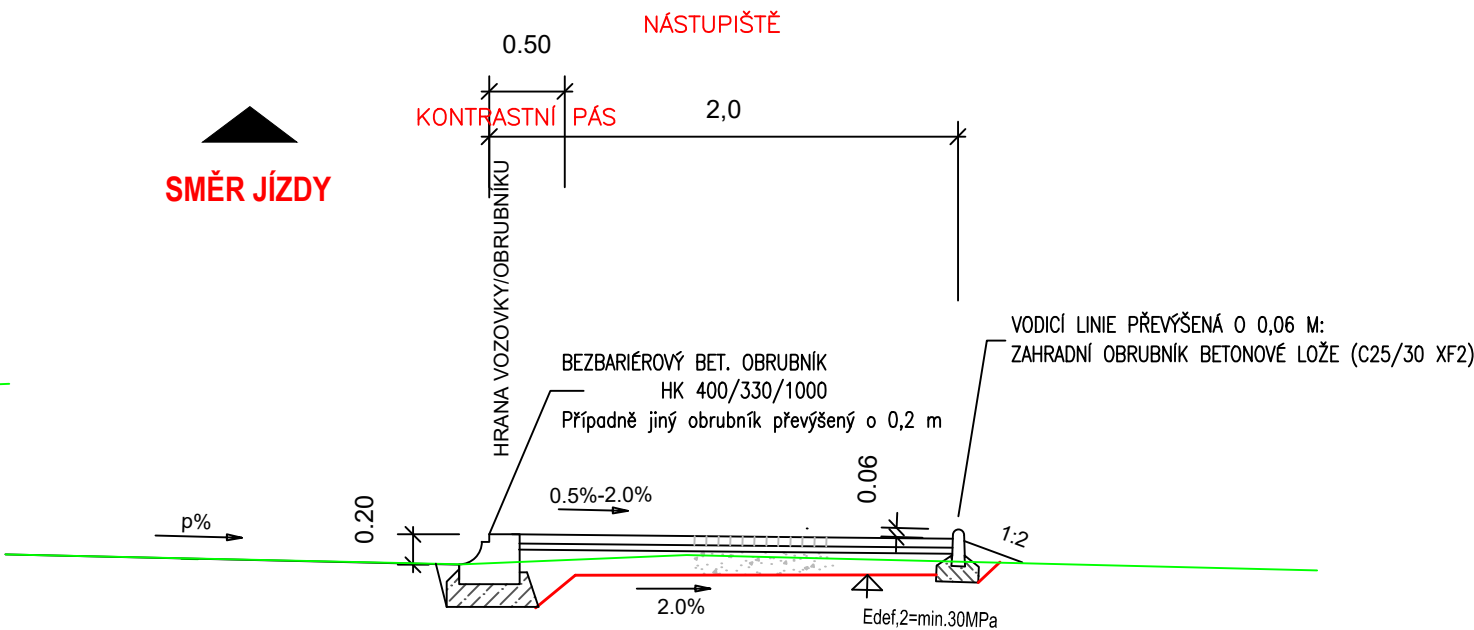

PŮDORYS SKLADBY BEZBARIÉROVÝCH OBRUBNÍKŮ U ZASTÁVEK MHD
MĚŘÍTKO 1:25

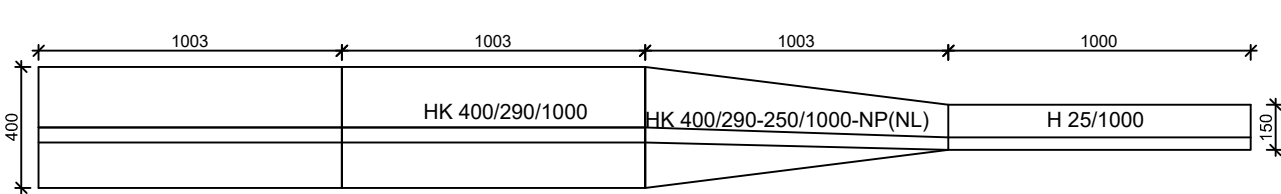

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK HK 400/290/1000 - ŘEZ
MĚŘÍTKO 1:25



INVESTOR	Obec Zahořany	Projekce dopravních staveb	
MÍSTO STAVBY	k. ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy	Ing. Jan Dudík, Vidov 115	
NÁZEV STAVBY		FORMÁT	2xA4
Chodník a zastávka u silnice III/11627		DATUM	ŘÍJEN 2020
		STUPEŇ PD	DVSP
		MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	ČÍS. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU D3